

## WEM用スプロケット新発売のご案内

ZDP事務局では呼び番号25番のJIS伝動用ローラチェーンに対応した「WEM用スプロケット」を発売いたします。  
 歯数は90Tと87Tの2種類。MTB用ディスクブレーキ対応ハブに無改造で取り付けが可能で、駆動系の製作を容易にします。  
 材質は超々ジュラルミンA7075-T6(板厚t3.0mm)を使用

価格:13500円(87T、90T2枚セット)¥7500(1枚のみ) 税・送料別

<お問い合わせ先>

ZDP事務局 URL: <http://www.zdp.co.jp/>


E-MAIL: [shop@zdp.co.jp](mailto:shop@zdp.co.jp)



### シマノディスクブレーキ用ハブ寸法

\*シマノカタログより抜粋

シマノディスクブレーキプレートは下記寸法のハブと組み合わせて使用して下さい。  
 (シマノディスクブレーキはHayes社製ディスクブレーキ対応のハブと組み合わせて使用可能です。)

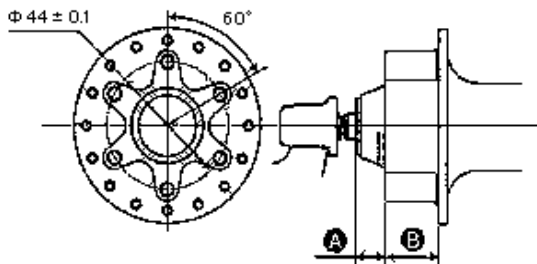

	Dimension A	Dimension B
Front	10.5 ± 0.1	14.4
Rear	15.25 ± 0.1	16.2

### スプロケット組み合わせ 速度換算表

#### WEM秋田用モータ(S13399-250R)の場合

大湯、豊田大会

平均電流3A、モータ回転数2200rpm

モータ側 スプロケット	車輪側スプロケット	
	87T	90T
11T	26.0	25.2
12T	28.4	27.5
13T	30.8	29.7
14T	33.1	32.0
15T	35.5	34.3
16T	37.9	36.6
17T	40.2	38.9
18T	42.6	41.2
19T	45.0	43.5

(km/h)

筑波大会

平均電流4.5A、モータ回転数2000rpm

モータ側 スプロケット	車輪側スプロケット	
	87T	90T
11T	23.7	22.9
12T	25.8	25.0
13T	28.0	27.0
14T	30.1	29.1
15T	32.3	31.2
16T	34.4	33.3
17T	36.6	35.4
18T	38.7	37.4
19T	40.9	39.5

(km/h)

#### WEM筑波用モータ(S13560-260R)の場合

大湯、豊田大会

平均電流3A、モータ回転数2500rpm

モータ側 スプロケット	車輪側スプロケット	
	87T	90T
11T	29.6	28.6
12T	32.3	31.2
13T	35.0	33.8
14T	37.7	36.4
15T	40.3	39.0
16T	43.0	41.6
17T	45.7	44.2
18T	48.4	46.8
19T	51.1	49.4

(km/h)

筑波大会

平均電流4.5A、モータ回転数2300rpm

モータ側 スプロケット	車輪側スプロケット	
	87T	90T
11T	27.2	26.3
12T	29.7	28.7
13T	32.2	31.1
14T	34.6	33.5
15T	37.1	35.9
16T	39.6	38.3
17T	42.1	40.7
18T	44.5	43.1
19T	47.0	45.4

(km/h)

\*タイヤはエコラン用ミシュラン20インチ = 外周長1.56mにて計算